

# CLIMAS EXTREMOS

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4620


ITC Nº 873



INT/EXT

FEV-2015

(WP1543)

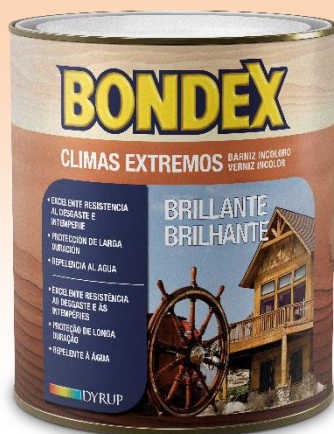

- Verniz para tratamento de madeiras expostas a ambientes agressivos.
- Baseado em resinas alquídicas modificadas. Contém bloqueador de raios UV. Não contém pigmentos.
- Destinado a casas de montanha, zonas marítimas e barcos de madeira dentro ou fora de bordo, acima da linha de água, quando se requer uma superfície impermeabilizada, sólida e brilhante.
- Tem resistência à água do mar, sol e vento, bem como a materiais de limpeza
- Disponível em **Incolor**

0,75L

2,5L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Verniz alquídico	Interior / Exterior	Madeiras

## PROPRIEDADES

Contém filtros Anti-UV

Repelente à água

Proteção de longa duração

Alto Brilho

## BENEFÍCIOS

Excelente resistência ao desgaste, às intempéries e aos UV

Excelente impermeabilização

Grande durabilidade

Bom aspeto decorativo

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Rendimento: **10-14 m<sup>2</sup>/L**, depende do tipo de madeira e do estado da superfície
- Secagem ao tacto: **2 h**
- Secagem para repintura: aprox. **6 h**
- Secagem completa: Depois de **48h** (valores para 23°C e HR 60%)

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Peso específico: **0,9 kg/L**
- Viscosidade: **H-K (gardner-holdt)**
- Conteúdo Sólidos: **53% (Peso)**
- Ponto de inflamação: **62°C, Pensky Martens**
- Brilho: **Brilhante (+90 no ângulo 60°)**
- Cheiro: **Forte**

Valor limite da UE para este produto (subcat A/i): 500g/L (2010). Este produto contém no máx.199 g/L COV

**BONDEX**

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.



## Preparação da superfície

---

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, secas e sólidas. Remover sujidades, sal ou gorduras com um detergente apropriado
- Madeiras já pintadas devem ser lixadas por meio húmido ou seco.
- Manchas na madeira provocadas por envelhecimento ou descoloridas, deverão ser tratadas por lixagem, aplainagem ou afagadas até se obter uma superfície sã.

## Aplicação

---

- Homogeneizar o produto antes de aplicar
- Aplicar o produto com trincha macia ou rolo sem diluir
- Aplicar uma demão com Xylophene SOR2.

### Madeiras novas

#### Pré Tratamento

- Os resultados mais duráveis no exterior conseguem-se aplicando uma demão de Xylophene SOR2 antes de aplicar 2-3 demãos do Climax Extremos (apenas no Exterior).

#### Tratamento

- Aplicar diretamente à madeira 2-3 demãos de Verniz Climax Extremos

### Renovação de madeiras tratadas anteriormente

- As superfícies de madeira já tratadas anteriormente, devem ser lixadas ligeiramente, por meio húmido ou seco. Aplicar 2 demãos de verniz.
- Manchas na madeira provocadas por envelhecimento, degradação do filme ou descoloridas, deverão ser preparadas por lixagem, aplainagem ou afagadas até se obter uma superfície sã. Seguir o esquema de pintura igual ao da madeira nova

## Sistema de aplicação

---

- Trincha macia ou rolo

## Limpeza de ferramentas

---

- Com diluente sintético



## Indicações importantes

---

- Em geral devem ser mantidas todas as regras de segurança normalmente observadas na aplicação de tintas. Recomendamos a consulta da Ficha de Dados de Segurança
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 5°C ou superior a 35°C e a humidade relativa superior a 80%, considerando a média diária.
- A exposição repetida a produtos inflamáveis pode causar a secura da pele e a sua gretagem.
- Não deitar os resíduos no esgoto ou no meio ambiente. Resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. A embalagem vazia do produto deve ser entregue no local de recolha deste tipo de resíduos.
- Prazo de validade: 5 anos em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe do calor intenso e geada.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.