DYRECUP P

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª **1769** ITC Nº **906** **DEZ-2015** (WP1637)

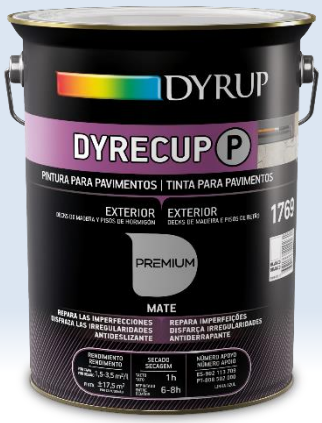

- Produto à base de emulsões estireno acrílicas semi espesso, para a renovação e proteção de pavimentos. É opaco, hidrófugo e flexível. Circulável por tráfego pedonal ligeiro.
- Para aplicação em decks, soalhos de madeira, lajes exteriores, terraços em betão ou cimento, etc)
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Areado fino**
- Disponível em: **Branco, cinza, cinza escuro, castanho**

TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta pavimentos	**Exterior**	**Madeira e derivados, cimento, betão**

PROPRIEDADES	BENEFÍCIOS
Repara imperfeições e disfarça irregularidades	Renova superfícies envelhecidas
Antiderrapante	Confere maior segurança em pavimentos molhados
Resistente à abrasão	Evita o desgate provocado por fricção
Hidrófugo e impermeabilizante	Cria uma barreira protetora aumentando a durabilidade

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO: **Aprox. 1,5 a 3,5** m^2/L (por demão) (de acordo com a rugosidade e/ou absorção da superficie)

SECAGEM:

- AO TATO: **1 h**
- ENTRE DEMÃOS: **6 a 8 h**
- SECAGEM INTEGRAL: **12 h**
- SECAGEM PARA UTILIZAÇÃO: 3-4 dias antes de instalar moveis e/ou objetos duros)

(Os tempos de secagem podem variar com: modo de aplicação, condições ambientais, quantidade de produto aplicado, higrometria, ventilação, porosidade do suporte, etc)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: 1,50 a 1,54g/cm^3 (a 20ºC)
- VISCOSIDADE: **Semi espesso**
- SÓLIDOS EM PESO: 70 ± 2% (Branco)
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto: 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 25 g/l COV

DYRECUP P

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª **1769** ITC Nº **906** **DEZ-2015** (WP1637)

Preparação da Superfície

- O tipo de suporte (madeira, cimento ou betão) determina o tipo de preparação e as condições necessárias durante a aplicação. O reconhecimento do estado da superfície é da responsabilidade do aplicador.
- A superfície deve estar limpa, coesa, seca, sem gelo nem pó, livre de quaisquer partes soltas e sem pregos salientes ou soltos.
- Superfícies com 1% de declive ou maior é necessário verificar antes da aplicação se não há zonas onde a água possa ficar retida (efeito poça de água).
- Lavar a superfície com uma máquina de água de alta pressão para superfícies de betão e de baixa ou média pressão para superfícies de madeira para remoção de sujidades ou contaminantes (ajustar a pressão de acordo com a superficie a tratar) . Deixar secar a superfície antes de continuar o trabalho.
- Remover ou decapar filmes de tintas antigas mal aderentes e proceder a uma raspagem ou lixagem geral até se obter uma superfície sã.
- Se houver fissuras até 2mm, preenchê-las com mastique repintável ou massa de reparação adequada. Para fissuras superiores a 2mm e que comprometam a estabilidade mecânica da estrutura, consultar o serviço de assistência técnica.
- Reparar ou substituir as partes muito degradadas ou sem resistência mecânica.
- Desengordurar as superfícies com um detergente alcalino, ou outro método de limpeza adequado ao tipo de suporte.
- Desinfetar o musgo, algas, bolores e fungos.
- Para um tratamento preventivo ou no caso de madeiras que apresentem sintomas de ataque de fungos e/ou insectos, aplicar previamente Xylophene S.O.R.2 ref. 1075.
- Em superfícies galvanizadas: Eliminar vestígios de gordura com Diluente celuloso.
- Repinturas: Remover todas as partes não aderentes e proceder a uma lixagem geral. Decapar se necessário e proceder como para uma pintura de raiz.
- Suportes metálicos: Lixar e escovar para remover todos os vestígios de ferrugem. Aplicar 1-2 demãos de Primário para ferro ref. 1490.
- Em suportes lacados: Efetuar uma lixagem para despolir ou aplicar um primário de aderência.
- Em superfícies pulverolentas ou de fraca consistência, aconselhamos a aplicação do primário fixador DIP Fix.

Sistema de Aplicação

- Trincha larga, rolo de pêlo comprido ou anti-gota, de acordo com a rugosidade da superfície a pintar.

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

DYRECUP P

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª **1769** ITC Nº **906** **DEZ-2015** (WP1637)

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar.
- Iniciar a aplicação pelos contornos, preenchendo com uma trincha larga as fissuras, nós, buracos dos parafusos ou pregos, uniões ou juntas das madeiras.
- Pintar balaústres ou paredes laterais.
- Distribuir uniformemente a tinta no pavimento na direção dos veios da madeira, ou nas superfíes de betão ou cimento, afagando no final sempre na mesma direção e mantendo o rolo na mesma posição.
- Aplicar 2-3 demãos.

Limpeza das ferramentas

- Água e detergente

Indicações importantes

- Certifique-se que a superfície/suporte pode receber um produto em fase aquosa, e que cumpre as condições de utilização deste produto, em relação à temperatura e humidade.
- Não aplicar a temperatura inferior a 10ºC nem superiores a 25ºC. O ar ambiente deve ter uma humidade relativa < 80%.
- Garantir que o espaço a pintar tem uma boa ventilação durante e após a aplicação.
- No caso de paredes subterrâneas em contacto com a terra e/ou sujeitos a infiltrações, consultar serviço técnico.
- Não aplicar sobre superfícies molhadas ou húmidas.
- Em suportes horizontais com risco de aparecer água estagnada, um fenómeno de branqueamento pode ocorrer. Ele irá desaparecer após a secagem completa do produto. No entanto, é sempre aconselhável evitar o contacto do produto com fenómenos de águas estagnadas.
- É aconselhável respeitar todas as regras de segurança necessárias para o manuseamento deste tipo de produtos.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

Nota: As instruções contidas nesta ficha técnica foram obtidas em condições controladas e são relativas à cor branca. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00