

IMPERMEABILIZANTES

CATÁLOGO DE COLORES | CORES



GAMA DE IMPERMEABILIZANTES DIP PRO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico formulado en base a copolímeros estirenos acrílicos en dispersión acuosa, especialmente recomendado para el tratamiento e impermeabilización en continuo contra la humedad y filtraciones de agua.

Esta gama está disponible en acabado transitable y fibrado, el acabado fibrado, incorpora microfibras en su formulación y es la solución ideal para aquellos soportes que presenten microfisuras.

PROPIEDADES

Acabado liso y brillo semi-mate
Impermeabiliza la superficie evitando la aparición de humedad
Gran elasticidad
Resistente a la fricción (tráfico peatonal)
Resistencia al agua y a la intemperie

APLICACIÓN

Soportes de mampostería y hormigón (cubiertas, suelos, terrazas y tejados transitables)



HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, cepillo, rodillo o pistola adecuada



SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar 3 capas
Diluir la primera del 10 al 15% y las siguientes sin diluir
Para una óptima impermeabilización, se recomienda alcanzar un espesor mínimo del producto seco de 1mm



RENDIMIENTO

Aprox. 1,5 L/m² (total de las capas)



DILUCIÓN Y LIMPIEZA

Agua



TIEMPOS DE SECADO

Secado al tacto: 5h
Secado entre capas: 6h a 24h
Secado total: 5 días



FORMATOS

Disponible en 0,75L*, 4L Y 15L
*Sólo en DIP PRO Transitable

DESCRIÇÃO

Revestimento elástico formulado com base em copolímeros estireno-acrílicos em fase aquosa, especialmente recomendado para o tratamento e impermeabilização em contínuo contra a humidade e infiltrações de água.

Esta gama está disponível nos acabamento transitável e fibrado, tendo este último microfibras incorporado na sua formulação e é a solução ideal para substratos com microfissuras.

PROPRIEDADES

Acabamento liso e brilho semimate
Impermeabiliza a superfície evitando o aparecimento de humidade
Grande elasticidade
Resistente ao atrito (tráfego pedonal)
Resistência à água e às intempéries

APLICAÇÃO

Suportes de alvenaria e betão (açoteias, coberturas, pavimentos, terraços e telhados transitáveis)



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Trincha, escova, rolo ou pistola adequada



SISTEMA DE APLICAÇÃO

Aplicar 3 demãos
Diluir a primeira com 10 a 15% e as demãos seguintes sem diluição
Para uma óptima impermeabilização, recomenda-se aplicar no mínimo 1 mm de espessura seca



RENDIMENTO

Aprox. 1,5 L/m² (total de demãos)



DILUIÇÃO E LIMPEZA

Água



TEMPOS DE SECAGEM

Secagem ao tato: 5h
Secagem entre demãos: 6h a 24h
Endurecimento total: 5 días




FORMATOS

Disponível em 0,75L*, 4L Y 15L
*Apenas em DIP PRO Transitável




COLORES DISPONIBLES / CORES DISPONÍVEIS

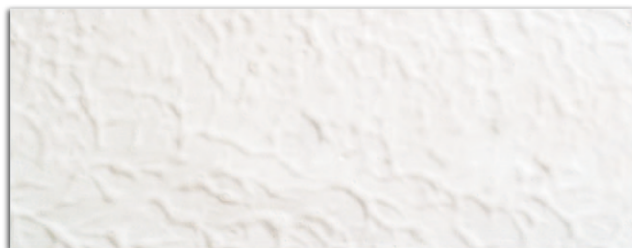


TRANSITABLE BLANCO | TRANSITÁVEL BRANCO | 800



TRANSITABLE GRIS | TRANSITÁVEL CINZENTO | 2416

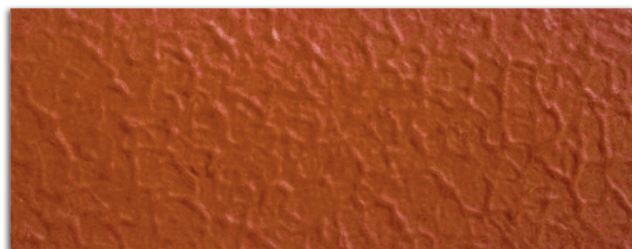

FIBRADO TEJA | FIBRADO TELHA | 6769

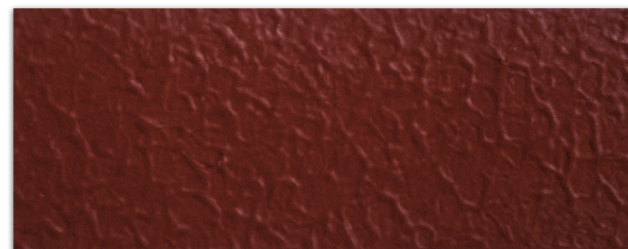

FIBRADO ROJO | FIBRADO VERMELHO | 6519

Todos los colores presentados están disponibles en los acabados transitable y fibrado.
Todas as cores apresentadas estão disponíveis nos acabamentos transitável e fibrado.





9999428 / MK325 / ABR 2014 (WV 1414)

PINTURAS DYRUP, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
E-08210 Barberá del Vallés, Barcelona - España

WWW.DYRUP.ES

TEL: 902 11 37 09

 **FACEBOOK.COM/PINTURASDYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém - Portugal

WWW.DYRUP.PT

SERVIÇO A CLIENTES: 808 502 000

 **FACEBOOK.COM/TINTASDYRUP**



DIP es una marca PPG
DIP é uma marca PPG