PRIMÁRIOS

UMA GAMA COMPLETA

CATÁLOGO

DYRUP

PPG

PRIMÁRIOS
UMA GAMA COMPLETA

QUAIS AS VANTAGENS EM UTILIZAR UM PRIMÁRIO?

Protege a superfície ■ Melhora a adesão da tinta de acabamento ■ Evita manchas de brilho ou cor
Melhora o rendimento das tintas ■ Protege contra a alcalinidade da superfície

	ISOLON Ref. 5088	**PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO** Ref. 5415	**SELÁQUA-P** Ref. 5090	**PRIMALITE AQUOSO** Ref. 20416	**SELÁQUA** Ref. 5080	**DYRUFIX** Ref. 37031
DESCRIÇÃO	PRIMÁRIO FIXADOR ANTI-ALCALINO	HYDRO PLIOLITE ANTI-ALCALINO TINTÁVEL	SELANTE ACRÍLICO PIGMENTADO	PLIOLITE AQUOSO BRANCO	SELANTE ACRÍLICO	FIXADOR
RECOMENDAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS	MULTISUPERFÍCIES, MUITO OU POUCO ABSORVENTES, PULVEROLENTAS OU COM ELEVADA ALCALINIDADE	PRIMÁRIO OPACO PARA SUPERFÍCIES COM HUMIDADE E/OU ELEVADA ALCALINIDADE	OPACIFICANTE PARA SUPERFÍCIES POROSAS, ACABAMENTO UNIFORME	OPACIFICANTE E UNIFORMIZADOR DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE	SELANTE INCOLOR, SUPERFÍCIES POROSAS, ACABAMENTO UNIFORME	FIXADOR INCOLOR PARA SUPERFÍCIES GIZADAS
COR	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	INCOLOR	INCOLOR
AQUOSO/SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	SOLVENTE
INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT
RENDIMENTO	12-16 m^2/L	8-12 m^2/L	10 m^2/L	7-9 m^2/L	12 m^2/L	5 m^2/L
OPACIDADE	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	-	-
RESISTÊNCIA ALCALINIDADE	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
PODER FIXAÇÃO	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
PODER DE PENETRAÇÃO OU ADESÃO	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
RESISTÊNCIA À CORROSÃO	-	-	-	-	-	-

★★ MÉDIO ★★★ BOM ★★★★ MUITO BOM ★★★★★ EXCELENTE - NÃO SE APLICA

O QUE É UM PRIMÁRIO?

Um primário é uma tinta que tem como principal função, proteger e preparar a superfície, para garantir um acabamento perfeito.

STOP MANCHAS Ref. 1440	**DYRUPLAD** Ref. 5112	**PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE** Ref. 1189	**PRIMÁRIO DE SILICATO** Ref. 5465	**PRIMÁRIO PARA MADEIRAS** Ref. 1410	**PRIMÁRIO PARA FERRO** Ref. 1490	**PRIMÁRIO MULTIUSOS** Ref. 1495
PRIMÁRIO E ACABAMENTO ANTI-MANCHAS	PRIMÁRIO E ACABAMENTO PARA SUPERFÍCIES POROSAS	PREPARAÇÃO PARA ESMALTES ANTI-ALCALINO ANTI-MANCHAS	ANTI-ALCALINO AGLUTINANTE	PRIMÁRIO APARELHO PARA MADEIRA	PRIMÁRIO ANTICORROSIVO BASEADO EM RESINAS ALQUÍDICAS DE SECAGEM RÁPIDA.	PRIMÁRIO ACRÍLICO MULTI SUPERFÍCIES
ISOLANTE DE MANCHAS DE HUMIDADE, NICOTINA E FUMO	ESPECIAL PARA GESSO CARTONADO E ESTUQUE PROJETADO	PARA SUPERFÍCIES A ESMALTAR E PONTE ENTRE SISTEMAS AQUOSOS E A SOLVENTE	PROMOTOR DE ADESÃO PARA SUPERFÍCIES INORGÂNICAS DE PORO FECHADO OU MUITO POBRES ANTES DA TINTA DE SILICATOS	PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA OU SEUS DERIVADOS, ANTES DO ACABAMENTO FINAL. PODE TAMBÉM SER APLICADO EM PAREDES COMO PRIMÁRIO OPACO.	ANTI CORROSIVO PARA SUPERFÍCIES FERROSAS, DEVIDAMENTE PREPARADAS.	PROMOTOR DE ADESÃO PARA SUPERFÍCIES DE DIFÍCIL ADERÊNCIA, ANTES DO ACABAMENTO FINAL
BRANCO	BRANCO	BRANCO	INCOLOR	BRANCO	CASTANHO E CINZENTO	BRANCO
AQUOSO	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO
INT	INT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT
6-8 m^2/L	6-10 m^2/L	9-10 m^2/L	6-10 m^2/L	8-10 m^2/L	12 m^2/L	10 m^2/L
★★★★★	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★	-	★★
★★	★★	★★	★★★	★★	-	★★
★★	★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
-	-	★★	-	★★	★★★★★	★★

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

SOLUÇÕES PARA SUPERFÍCIES ALCALINAS

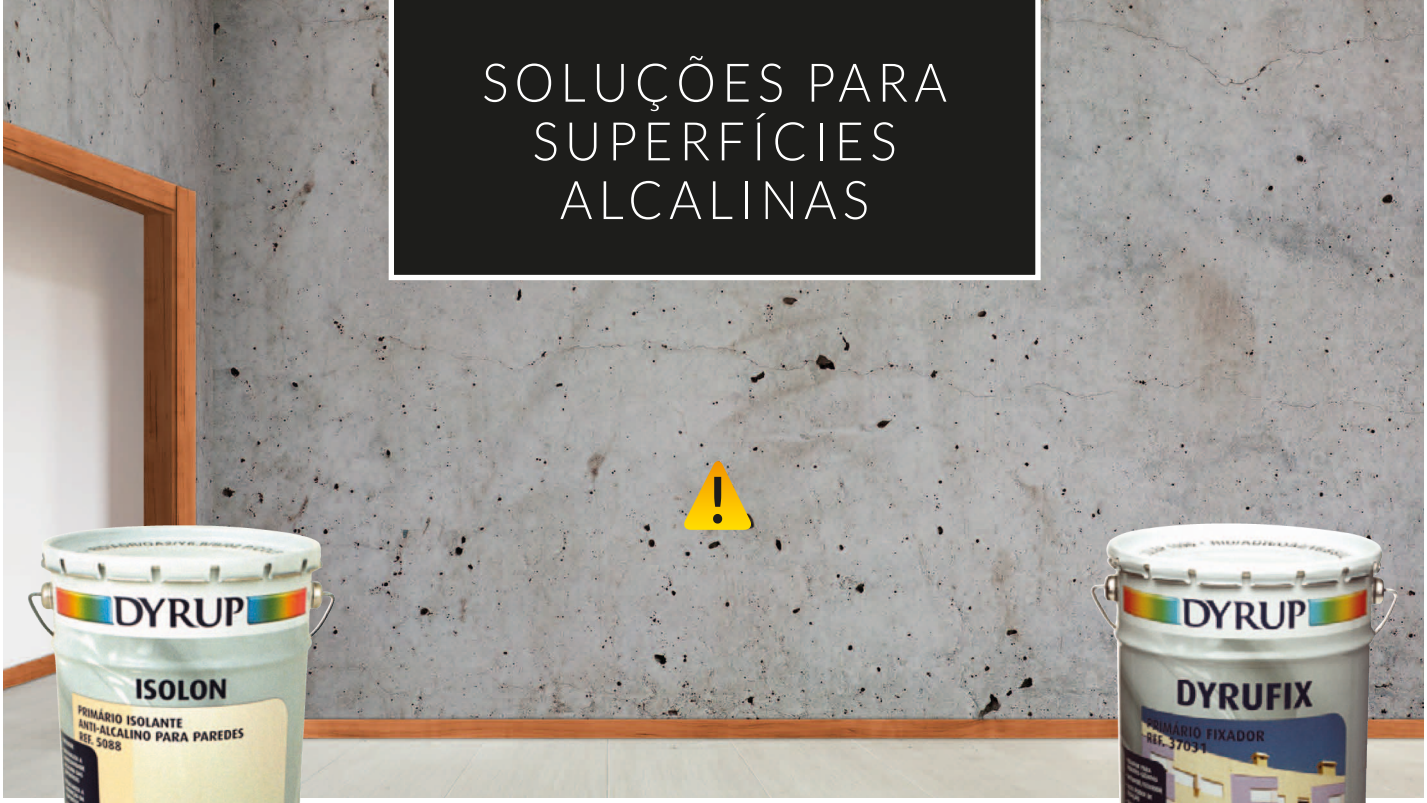

SUPERFÍCIES MUITO ALCALINAS, BETÃO OU SUPORTES POBRES/ FECHADOS

Lave a parede e aplique uma demão de um fixador anti alcalino.

De seguida aplique a tinta de acabamento (**Dyrutex**).

ISOLON

Ref. 5088

- **FIXADOR LIGEIRAMENTE OPACO**
- **ANTI ALCALINO**
- **EXCELENTE RENDIMENTO**

DYRUFIX

Ref. 37031

- **FIXADOR TRANSPARENTE**
- **FÁCIL APLICAÇÃO**
- **EXCELENTE PENETRAÇÃO**

COMO APLICAR O PRIMÁRIO?

Aplicar uma demão de primário sobre a superfície limpa, isenta de poeiras e gorduras.
O primário pode ser aplicado a rolo, pistola ou trincha.

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS DE HUMIDADE

SUPERFÍCIES COM HUMIDADE

Aplique uma demão do **Primário Aquoso Branco - Resinas Pliolite** diretamente sobre a parede com humidade, e de seguida a tinta de acabamento (**Dyrutex in**).

Este primário é tintável em mais de 1600 cores, o que lhe permite poupar em nº de demãos e tinta.

PRIMÁRIO BRANCO RESINAS DE PLIOLITE

Ref. 5415

ANTI ALCALINO

APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES COM HUMIDADE RESIDUAL

TINTÁVEL

QUAIS AS VANTAGENS DE APLICAR UM PRIMÁRIO SOBRE SUPERFÍCIES COM HUMIDADE?

Permite a evaporação da humidade, melhorando a absorção e acabamento.
Em conjunto com a tinta, aumenta a resistência ao aparecimento de fungos e algas.

SOLUÇÕES PARA UM MELHOR ACABAMENTO

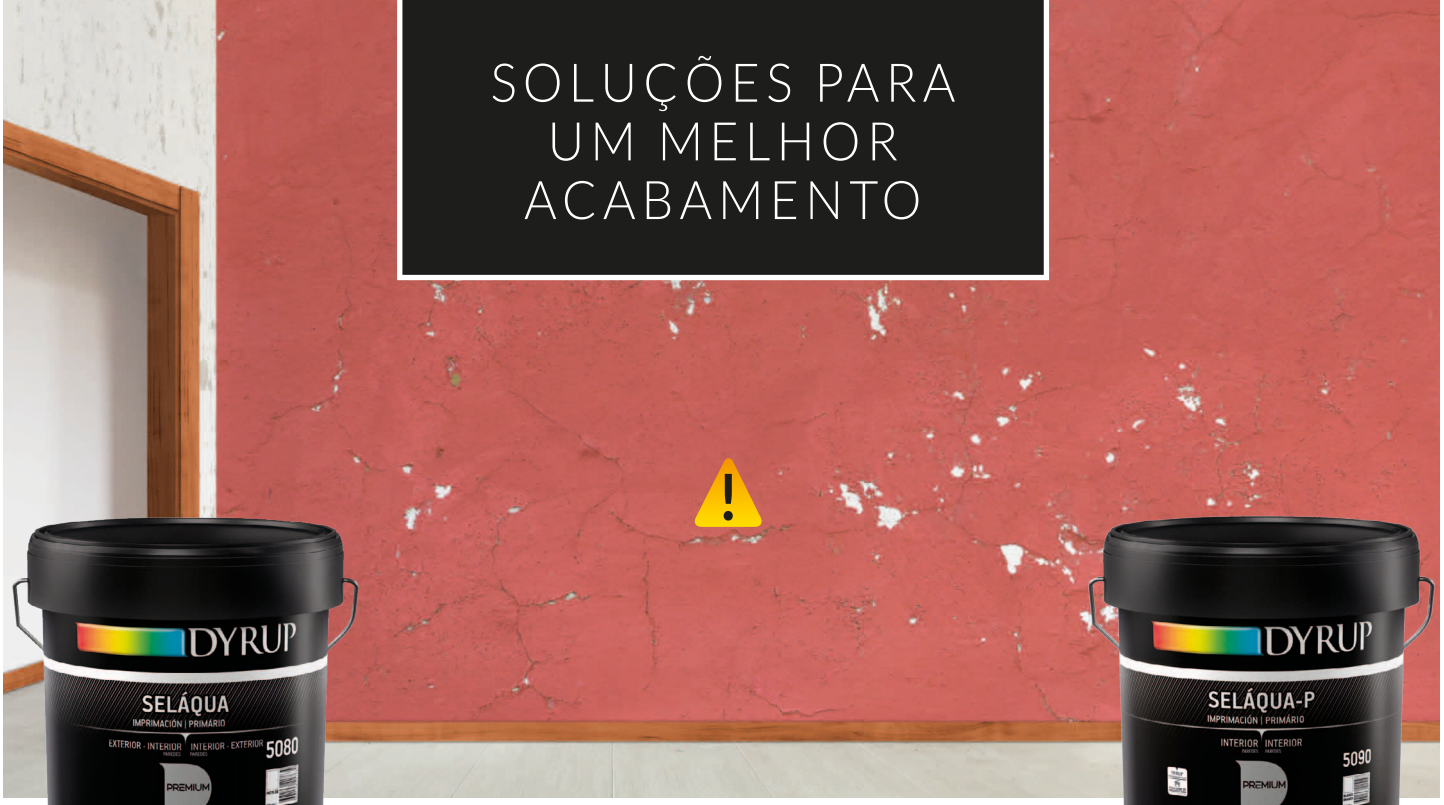

SUPERFÍCIES DE ABSORÇÃO NÃO UNIFORME

Aplique uma demão de primário e duas demãos da tinta de acabamento (**Dyrutex**).

Sobre fundo escuros, recomendamos aplicar 1 demão de **Seláqua P**, que por ser pigmentado, uniformiza a superfície na cor branca. De seguida, aplique duas demãos da tinta de acabamento (**Dyrutex**).

SELÁQUA

Ref. 5080

- **SELANTE**
- **BOA ADESÃO**
- **INCOLOR**

SELÁQUA-P

Ref. 5090

- **SELANTE**
- **EVITA MANCHAS E BRILHOS**
- **OPACIFICANTE (BRANCO)**

PRIMÁRIO BRANCO OU TRANSPARENTE?

Quando se pretende melhorar a cobertura da tinta ou reduzir o número de demãos, é preferível aplicar um primário branco como o Seláqua P (5090) ou com cor como o Primário Aquoso Branco (5415). Por norma os primários transparentes penetram melhor no substrato, melhorando a aderência das tintas de acabamento.

SOLUÇÕES PARA MANCHAS E GESSO CARTONADO

SUPERFÍCIES DE GESSO CARTONADO

Aplique duas demãos de **Dyruplad** diretamente sobre o Gesso Cartonado.

DYRUPLAD

Ref. 5112

- BOA ADERÊNCIA
- EXCELENTE COBERTURA
- LAVÁVEL

SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE FUMO/HUMIDADE

Lave a parede com **Dyruwash** e aplique duas demãos do **Stop Manchas**, que funciona como primário e tinta de acabamento.

STOP MANCHAS

Ref. 1440

- ANTI MANCHAS
- BOA COBERTURA
- LAVÁVEL

O QUE É UM PRODUTO PRIMÁRIO+ACABAMENTO 2 EM 1?

Este produto pode ser aplicado como primário, tendo todas as características de proteção do substrato e em simultâneo, é uma tinta que garante um excelente acabamento.

5 601106 216316

MKI329 / MAIO-14 (WP1420)

TINTAS DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém - Portugal
WWW.DYRUP.PT
SERVIÇO A CLIENTES: 808 502 000

FACEBOOK.COM/TINTASDYRUP

DYRUP

Dyrup é uma marca PPG

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001* *Apenas na sede

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

LINHA AZUL **808 502 000**